


- Téléchargez et installez Qlik REST Connector depuis la page de téléchargement de logiciel Qlik.


- Vous devez créer une origine de confiance dans l'onglet "Paramètres à la demande": dans la "Console Web Qlik NPrinting", allez dans l'onglet "Admin", puis "Paramètres"> "Ajouter une origine de confiance", nommez-la et fournissez l'URL du serveur Qlikview dans le champ "Adresse", il devrait être quelque chose comme: `http:// " & '$ (vServerName)' & ': 4780 /`

(J'utilise la syntaxe de script Qlik, mais vous devez éditer en fonction de votre contexte).

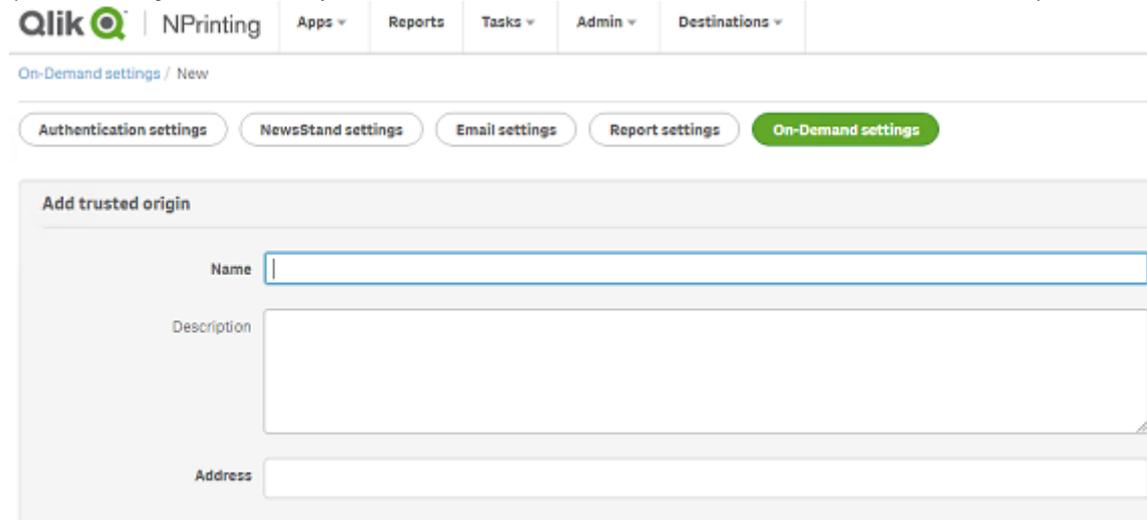

The screenshot shows the 'Add trusted origin' form in the Qlik NPrinting interface. The form has three input fields: 'Name', 'Description', and 'Address'. The 'On-Demand settings' tab is selected. The interface includes a navigation bar with 'Apps', 'Reports', 'Tasks', 'Admin', and 'Destinations' menus. Below the navigation bar, there are tabs for 'Authentication settings', 'NewsStand settings', 'Email settings', 'Report settings', and 'On-Demand settings'.

- Configurez la connexion à partir de l'onglet de script Qlikview Desktop après avoir sélectionné le connecteur précédemment installé:

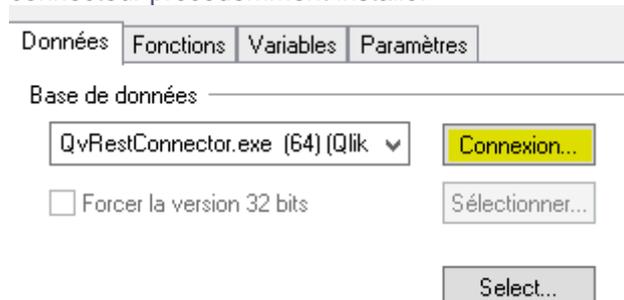

The screenshot shows the 'Base de données' configuration window in Qlikview Desktop. The 'Paramètres' tab is selected. The 'Base de données' section shows a dropdown menu with 'QvRestConnector.exe (64) (Qlik)' selected. There are three buttons: 'Connexion...' (highlighted in yellow), 'Sélectionner...', and 'Select...'. There is also a checkbox labeled 'Forcer la version 32 bits'.

- Configurez la connexion "GET" en utilisant les paramètres suivants:

- `https:// '& $ (vServerName)' & ': 4993 / api / v1 / login / ntlm`
- Méthode = Obtenir
- Sélectionnez le schéma d'authentification "Windows NTLM"
- Cochez la case "Ignorer la validation du certificat de serveur"
- Sélectionnez autoriser "en-têtes de réponse"
- Texte la connexion

Request

URL:

Timeout:

Method:

Data options

Auto detect response type

Key generation strategy:

Authentication

Authentication Schema:

User name:

Password:

Skip server certificate validation

- Configurez la connexion "POST", suivez la même procédure mais il vous suffit d'ajouter l'origine de confiance préalablement configurée dans le serveur NPrinting dans "En-têtes de requête".

Additional request parameters

▼ **Query parameters**

Name:	Value:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Add missing query parameters to final request

▼ **Query headers**

Name:	Value:
<input type="text" value="*****"/>	<input type="text" value="*****"/>

Pagination

Pagination type:

Security

Allow response headers

Cela va alimenter votre script une instruction CUSTOM CONNECT TO.

Téléchargez l'exemple qvw et configurez les variables dans l'onglet Script de l'onglet Configuration.