


Ajax のツールバーを非表示にする方法

はじめに

本ドキュメントでは、Ajax クライアントで QlikView Application を参照する際に表示されるツールバーを非表示にする方法について紹介します。

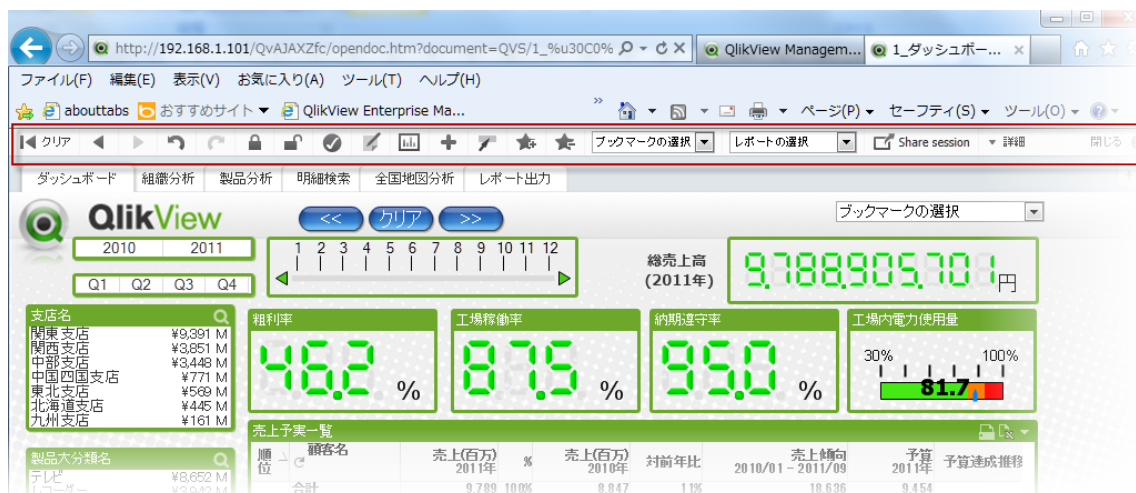

前提条件

本ドキュメントでは QlikView Server V11 SR1 にて検証したものを記載してあります。

この方法では、OpenDoc.htm のソースを書き換える必要があり、QlikTech のサポート対象外となりますのでご注意ください。

カスタマイズ作業手順

OpenDoc.htm のカスタマイズ

1. C:\Program Files\QlikView\Server\QlikViewClients\QlikViewAjax にある OpenDoc.htm をコピー
2. コピーしたファイルの名前を OpenDocNoToolbar.htm に変更

以下の行を削除

```
<div avq="toolbar:.StandardActions" id="QvAjaxToolbar">
```

(中略)

```
</div>
```

```

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
2 <html xmlns:zfp="http://www.qliktech.com/zfp" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3 <head>
4 <title>QlikView</title>
5 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6 <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
7 <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/QvAjaxZfc/htc/Images/favicon.ico" />
8 <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="/QvAjaxZfc/htc/default.css" />
9 <link rel="apple-touch-icon" href="/QvAjaxZfc/htc/Images/touch/touch-icon.png" />
10 <link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="/QvAjaxZfc/htc/Images/touch/touch-icon_72x72.png" />
11 <link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="/QvAjaxZfc/htc/Images/touch/touch-icon_114x114.png" />
12 <script type="text/javascript" src="/QvAjaxZfc/htc/QvAjax.js"></script>
13 </head>
14
15 <body class="QvPageBody" avq="background: SheetBackground" onresize="Qva.ResizeBody()">
16 <div id="toolbar:.StandardActions" id="QvAjaxToolbar">
17 <ul id="QvAjaxToolbar-right" class="ctx-menu ui-helper-clearfix">
18 <li class="cf">
19 <a href="javascript:CloseSession();" id="Close">
20 <span class="cell-icon cell-CLLOSE-icon"></span>
21 <span class="ctx-menu-text">Close</span>
22 </a>
23 </li>
24 </ul>
25
26 <div id="InitialLoader">
27 
28 <span class="ctx-menu-text">Loading...</span>
29 </div>
30 </div>
31 <div id="tabrow" avq="tabrow?:.tabRow" class="use-new-tabrow shadetabs"></div>
32 <div id="PageContainer">
33 <div id="MainContainer"></div>
34 </div>
35 
36 <script type="text/javascript">
37
38 var qva;
39 function Init() {
40 var doc = Qva.ExtractProperty("document", null);
41 var re = new RegExp("(//[L:/]+(?:;?#)?)([L/#]+)");
42 var segm = re.exec(doc);
43 doc = segm && segm[2];
44 var invite = Qva.ExtractProperty("invite", null);
45 if(invite) doc = invite;
46
47 if(doc != null) {
48 qva = new Qva.PaseBinding();
49 qva.View = doc;
50 qva.Autoview = true;
51 }
52 }
53 </script>
54 </body>
55 </html>


```

3. ファイルを保存して閉じる

QMC での作業

1. User Documents タブにて上記カスタマイズを適用するドキュメントを選択
2. Availability タブで Full Browser and Small Device Version の Url を以下のように指定し、Apply ボタン押下

/QvAJAXZfc/opendocNoToolBar.htm

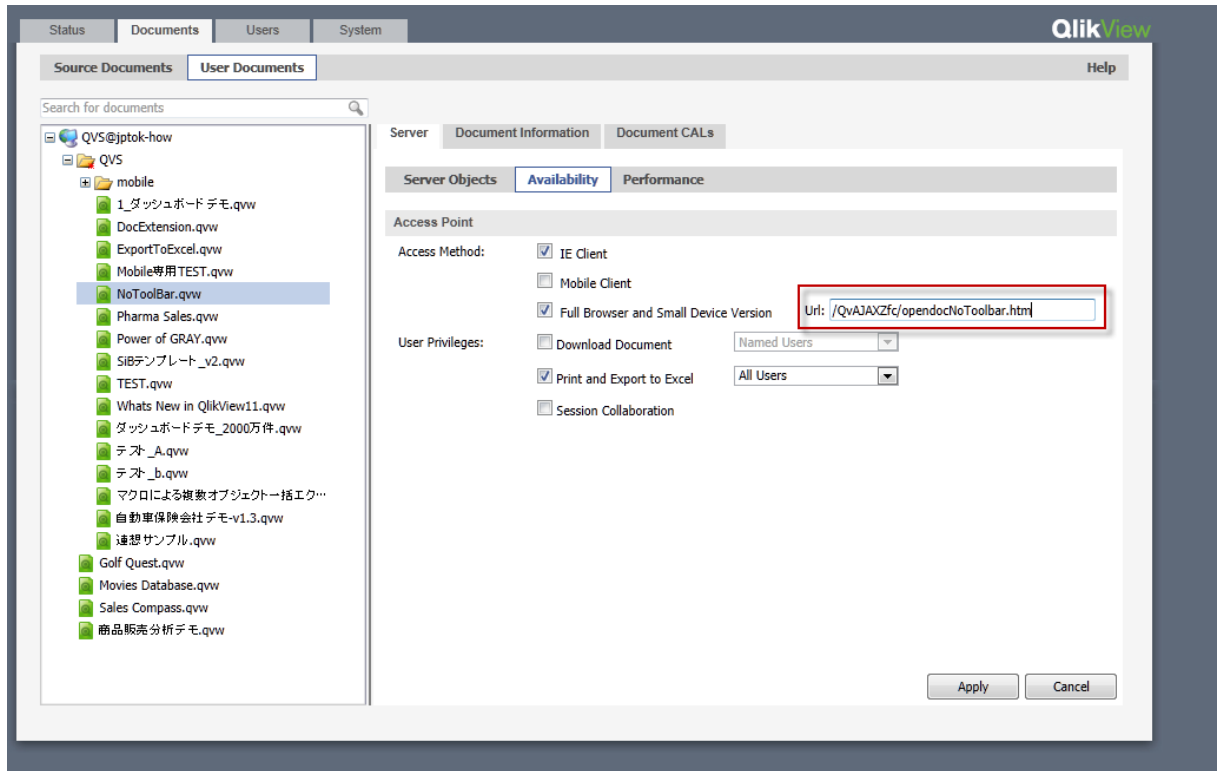

以上