

Analitik daşbordun k nar veb-sayta daxil edilm si m vzusunda praktiki tapşırıq

Hiss  1/4 (10 addım): Qlik Sense daşbordlarını k nar sayta yerleşdirm k  c n icaz  parametrl rinin k kl nm si.


Hiss  2/4 (5 addım): Daxili yerleşdirm   c n element kodunu yaradın

Hiss  3/4 (4 addım): Alınan kodu k nar sayta yerleşdirin

Hiss  4/4 (4 addım): Yerleşdiril n elementin t svir parametrl rinin k kl yin


Hissə 1/4: Qlik Sense daşbordlarını kənar sayta yerləşdirmək üçün icazə parametrlərinin köklənməsi

Hissə 1/4, addım 1/10: Yuxarı sağ küncdə “Launcher Menu” düyməsini basın

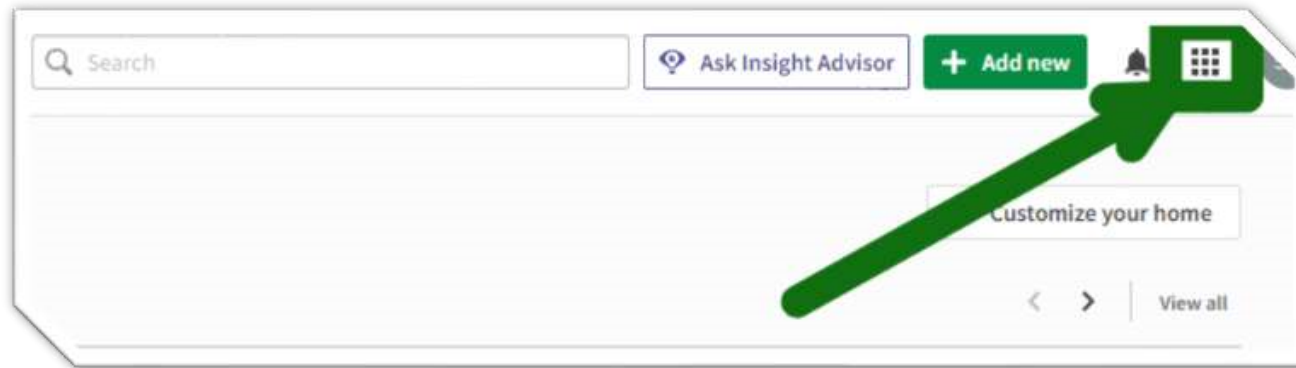



Hissə 1/4: Qlik Sense daşbordlarını kənar sayta yerləşdirmək üçün icazə parametrlərinin köklənməsi

Hissə 1/4, addım 2/10: Açılan menyuda ikinci sırada yerləşən “Management Console” işarəsini seçin

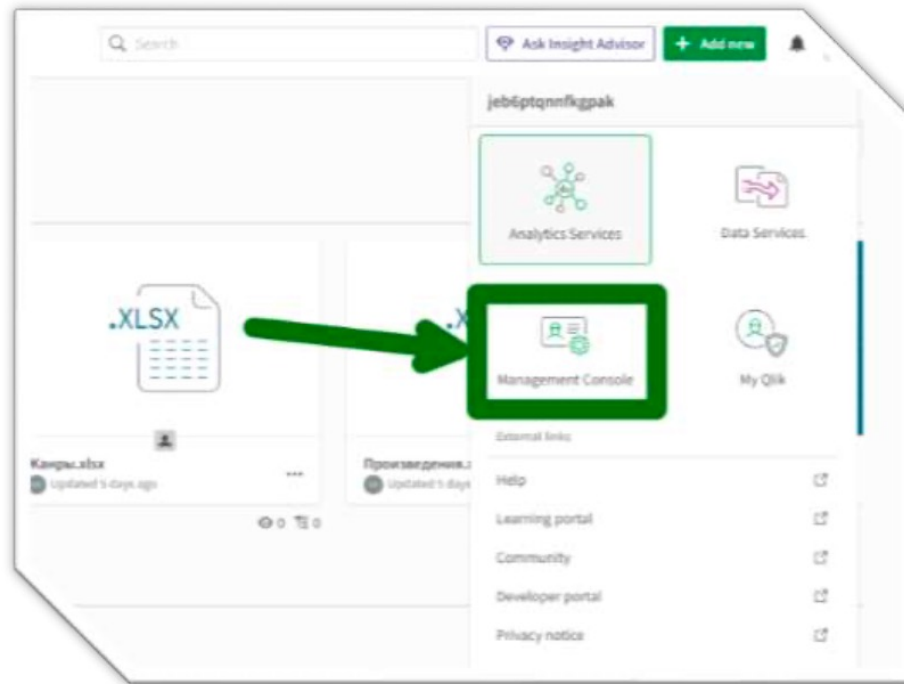


Hissə 1/4: Qlik Sense daşbordlarını kənar sayta yerləşdirmək üçün icazə parametrlərinin köklənməsi

Hissə 1/4, addım 3/10: “Integration” bölməsindəki naviqasiya menyusunda qalxan simvolla “Content Security Policy” işarəsini seçin

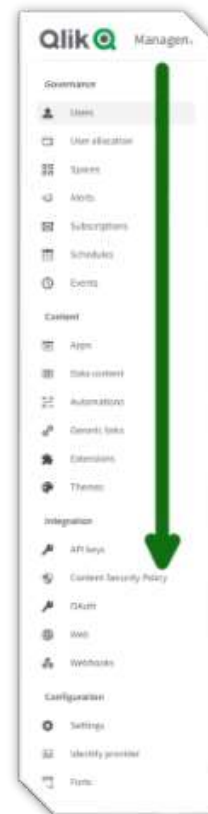

Hissə 1/4: Qlik Sense daşbordlarını kənar sayta yerləşdirmək üçün icazə parametrlərinin köklənməsi

Hissə 1/4, addım 4/10: Ekranın mərkəzində və ya yuxarı sağ küncündə yerləşən "Add" düyməsi ilə ilk Razılaşmanı əlavə edin

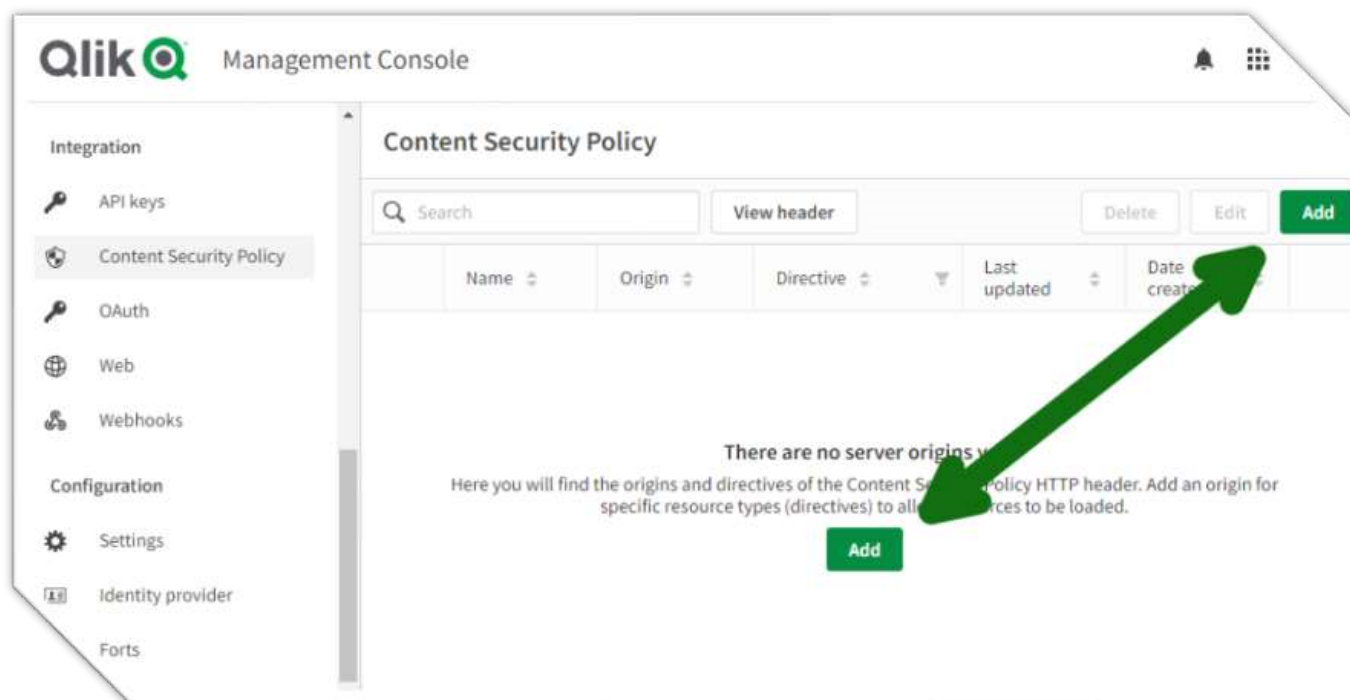

Hissə 1/4: Qlik Sense daşbordlarını kənar sayta yerləşdirmək üçün icazə parametrlərinin köklənməsi

Hissə 1/4, addım 5/10: “Name”, “Origin” bölməsində “<https://null.jsbin.com>” qiymətlərini (dırnaq işarəsi olmadan) doldurun və “Directive” bölməsində “frame-ancestors” qiymətini seçin, yaşıl “Add” düyməsi vasitəsi ilə təsdiq edin


The screenshot shows a dialog box titled "Add origin" with the following fields and options:

- Name:**
- Origin:**
- Directive:**
 - child-src
 - connect-src
 - connect-src (WebSocket)
 - font-src
 - form-action
 - frame-ancestors
 - worker-src
 - frame-src
 - img-src
 - media-src
 - object-src
 - script-src
 - style-src

Buttons:

Hissə 1/4: Qlik Sense daşbordlarını kənar sayta yerləşdirmək üçün icazə parametrlərinin köklənməsi

Hissə 1/4, addım 6/10: Yuxarı sağ küncdə yerləşən “Add” düyməsi vasitəsi ilə ikinci Razılaşmanı əlavə edin

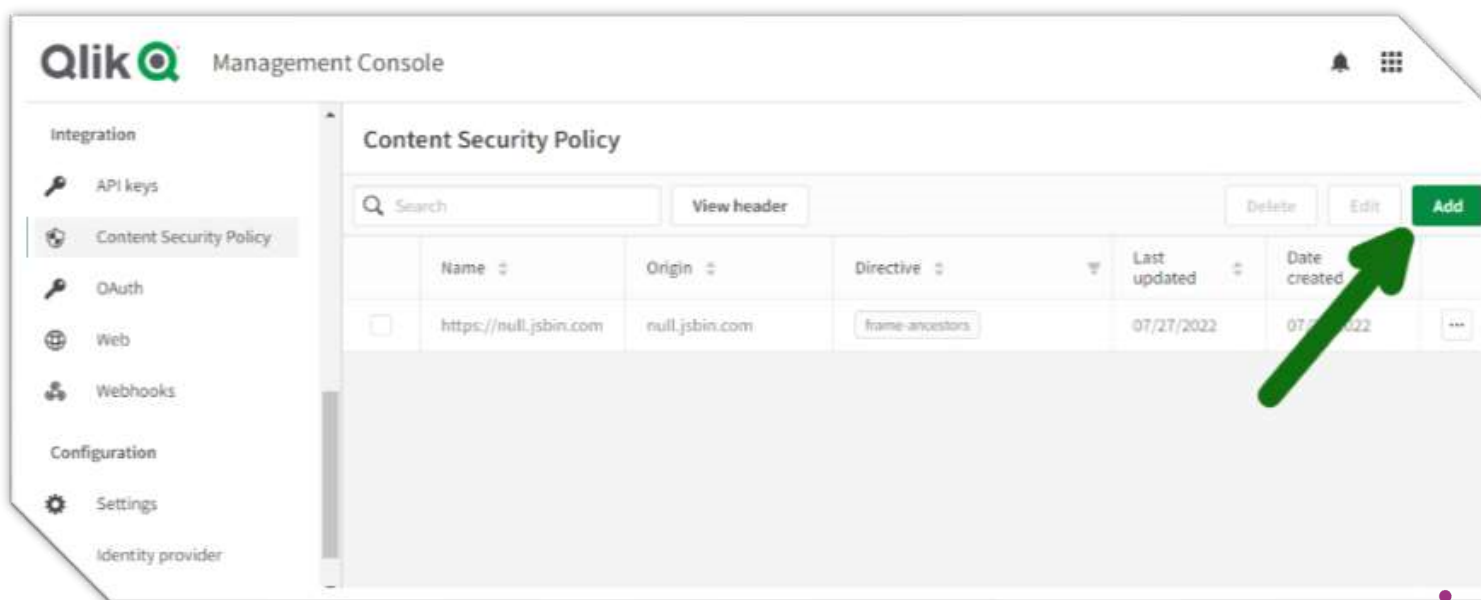

Hissə 1/4: Qlik Sense daşbordlarını kənar sayta yerləşdirmək üçün icazə parametrlərinin köklənməsi


Hissə 1/4, addım 7/10: “Name”, “Origin” bölmələrində yeni “<https://jsbin.com>” qiymətləri təkrar doldurun (dırnaq işarəsi olmadan) və “Directive” bölməsində “frame-ancestors” qiymətini doldurun, yaşıl “Add” düyməsi vasitəsi ilə təsdiq edin

The screenshot shows a dialog box titled "Add origin". It contains the following elements:

- Name:** A text input field containing "https://jsbin.com". A green arrow points to this field.
- Origin:** A text input field containing "https://jsbin.com". A green arrow points to this field.
- Directive:** A section with a title "Directive" and a list of checkboxes:
 - child-src
 - connect-src
 - connect-src (WebSocket)
 - font-src
 - form-action
 - frame-ancestors
 - worker-src
 - frame-src
 - img-src
 - media-src
 - object-src
 - script-src
 - style-srcA green arrow points to the "frame-ancestors" checkbox.
- Buttons:** "Cancel" and "Add" buttons at the bottom right. A green arrow points to the "Add" button.

Hissə 1/4: Qlik Sense daşbordlarını kənar sayta yerləşdirmək üçün icazə parametrlərinin köklənməsi

Hissə 1/4, addım 8/10: Yoxlayın, aşağıda göstərilən iki yazılı nəticə alınmalıdır

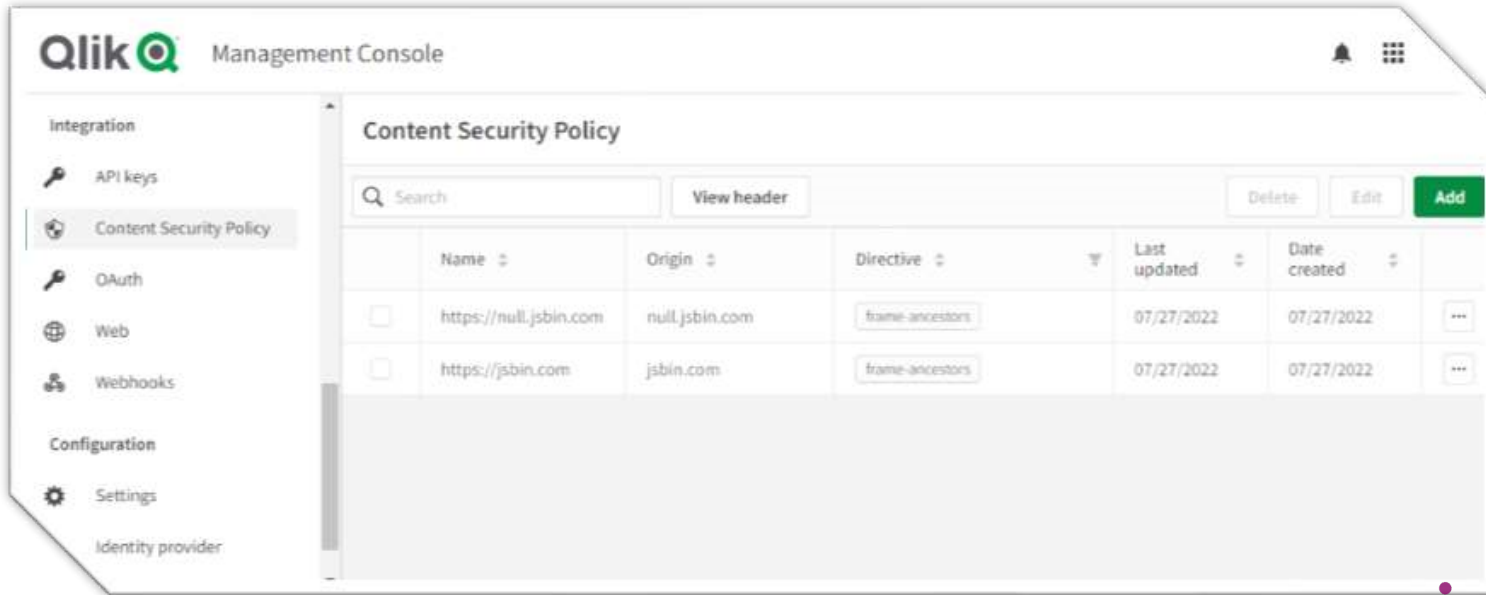


The screenshot displays the Qlik Management Console interface. The left sidebar shows the navigation menu with categories: Integration (API keys, Content Security Policy, OAuth, Web, Webhooks) and Configuration (Settings, Identity provider). The main content area is titled "Content Security Policy" and features a search bar, a "View header" button, and action buttons for "Delete", "Edit", and "Add". Below this is a table with the following data:

	Name	Origin	Directive	Last updated	Date created	
<input type="checkbox"/>	https://null.jsbin.com	null.jsbin.com	frame-ancestors	07/27/2022	07/27/2022	...
<input type="checkbox"/>	https://jsbin.com	jsbin.com	frame-ancestors	07/27/2022	07/27/2022	...


Hissə 1/4: Qlik Sense daşbordlarını kənar sayta yerləşdirmək üçün icazə parametrlərinin köklənməsi

Hissə 1/4, addım 9/10: Sağdakı üst küncdə yerləşən 9-nöqtəli “Launcher Menu” vasitəsi ilə “Analytics Services” bölməsinə geri qayıdın

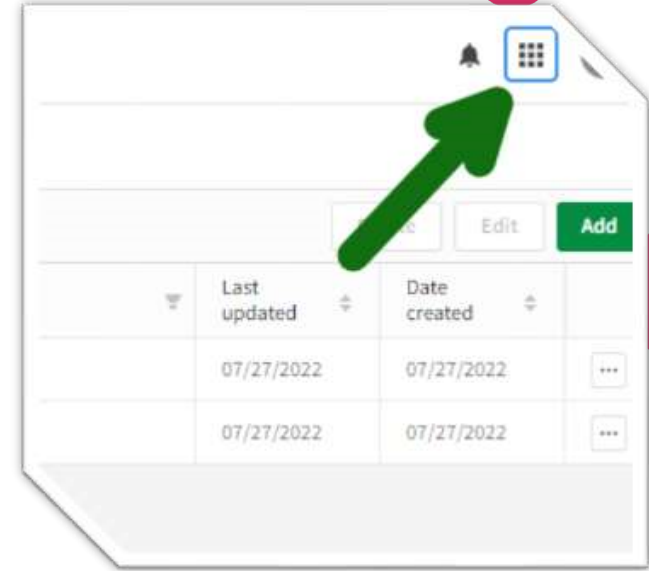


Hissə 1/4: Qlik Sense daşbordlarını kənar sayta yerləşdirmək üçün icazə parametrlərinin köklənməsi

Hissə 1/4, addım 10/10: Açılan menyuda birinci “Analytics Services” işarəsini seçin

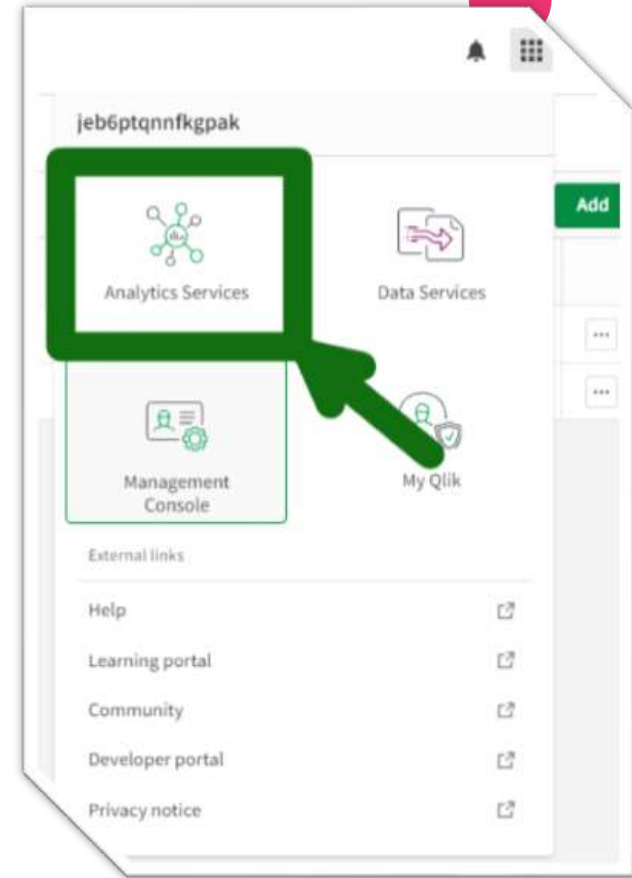


Hissə 2/4: Daxili yerləşdirmə üçün element kodunu yaradın

Hissə 2/4, addım 1/5: Mövcud tətbiqlərdən istənilən birini açın

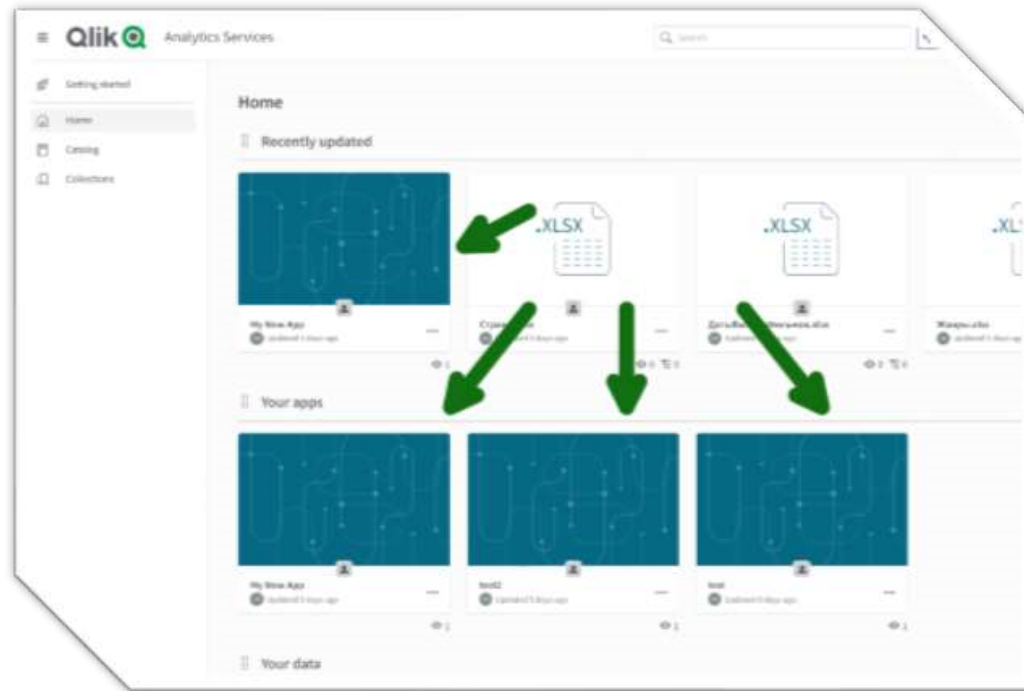


Hissə 2/4: Daxili yerləşdirmə üçün element kodunu yaradın

Hissə 2/4, addım 2/5: Açılan tətbiqdə istənilən daşbordı seçin

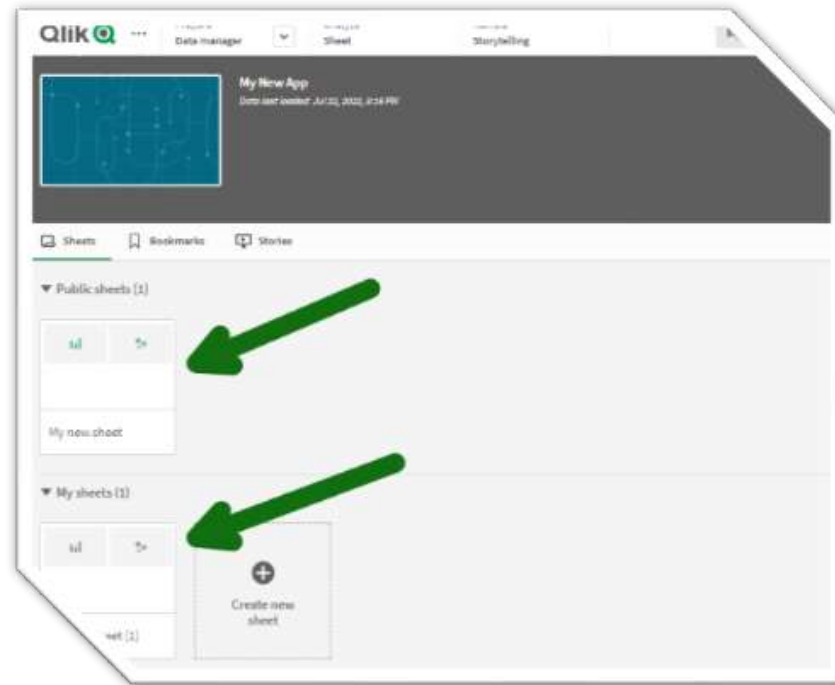


Hissə 2/4: Daxili yerləşdirmə üçün element kodunu yaradın

Hissə 2/4, addım 3/5: Açılan daşbordda yuxarı sol küncdə loqotipin yanında yerləşən 3-nöqtəli “Navigation” bölməsini seçin

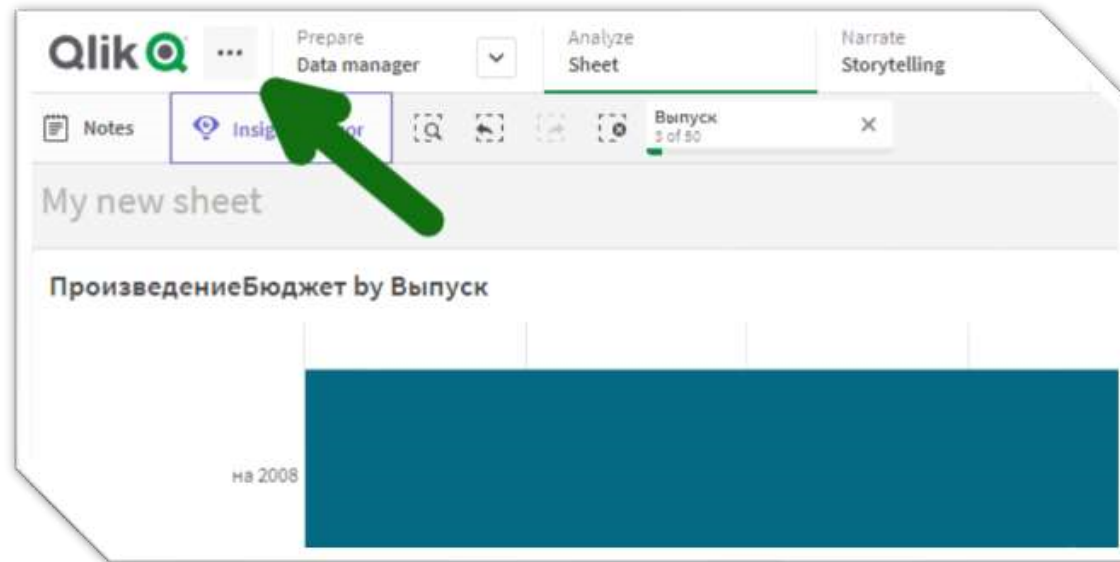

Hissə 2/4: Daxili yerləşdirmə üçün element kodunu yaradın

Hissə 2/4, addım 4/5: Açılan menyuda </> simvolla
“Embed Sheet” işarəsini seçin

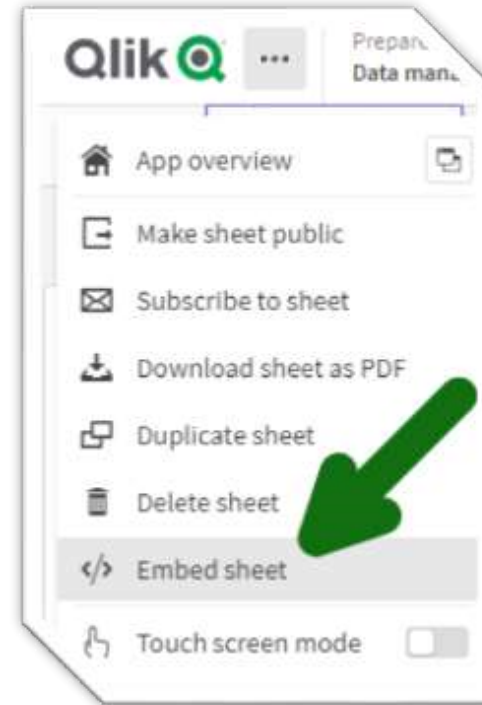

Hissə 2/4: Daxili yerləşdirmə üçün element kodunu yaradın



Hissə 2/4, addım 5/5: Açılan pəncərədə sağ üst küncdə yerləşən yaşıl “Copy” düyməsi vasitəsi ilə element kodunu kopyalayın



Hissə 3/4: Alınan kodu kənar sayta yerləşdirin


Hissə 3/4, addım 1/4: İnternet brauzerində əlavə pəncərə açın və kənar sayta keçid edin:

<https://jsbin.com>

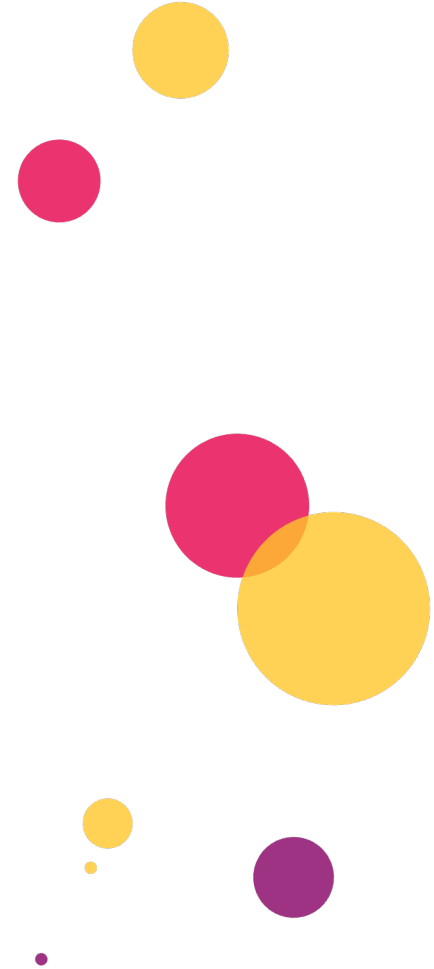


Hissə 3/4: Alınan kodu kənar sayta yerləşdirin

Hissə 3/4, addım 2/4: Açılan saytda səhifənin sol tərəfində yerləşən HTML redaktorunda boş sətiri tapın (9-cu sətir) və burada daxiletmə kursorunu quraşdırın

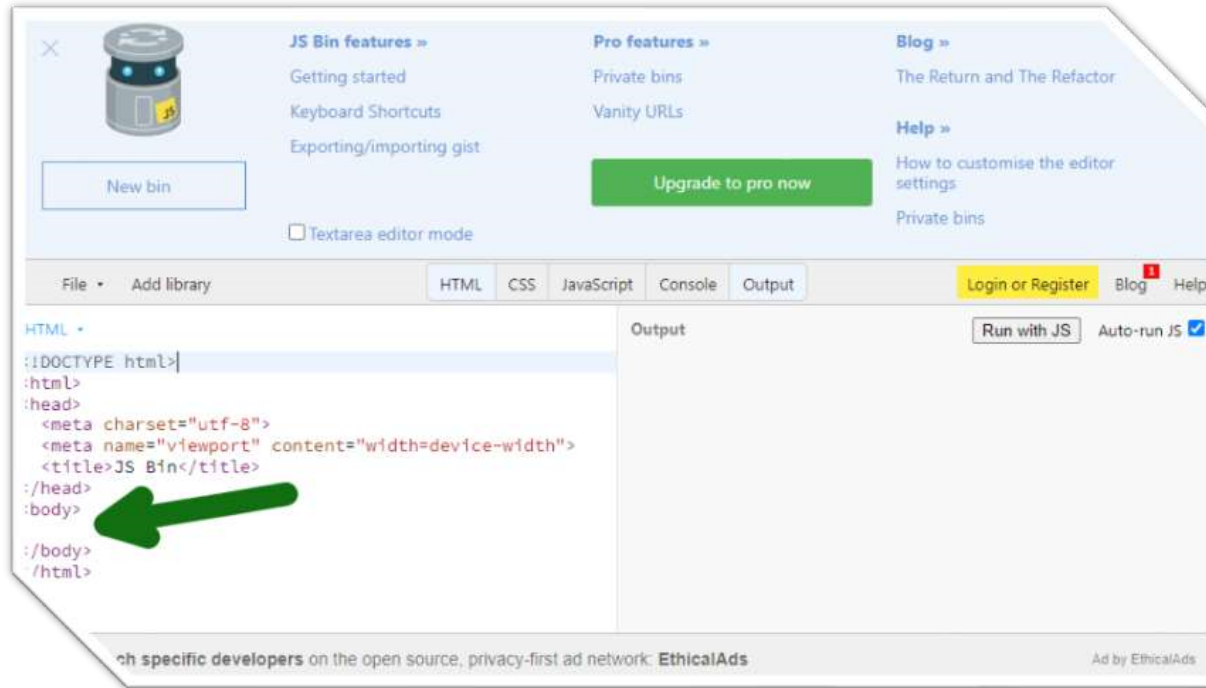

Hissə 3/4: Alınan kodu kənar sayta yerləşdirin


Hissə 3/4, addım 3/4: Element kodunu mübadilə buferindən boş redaktor yerinə yerləşdirin

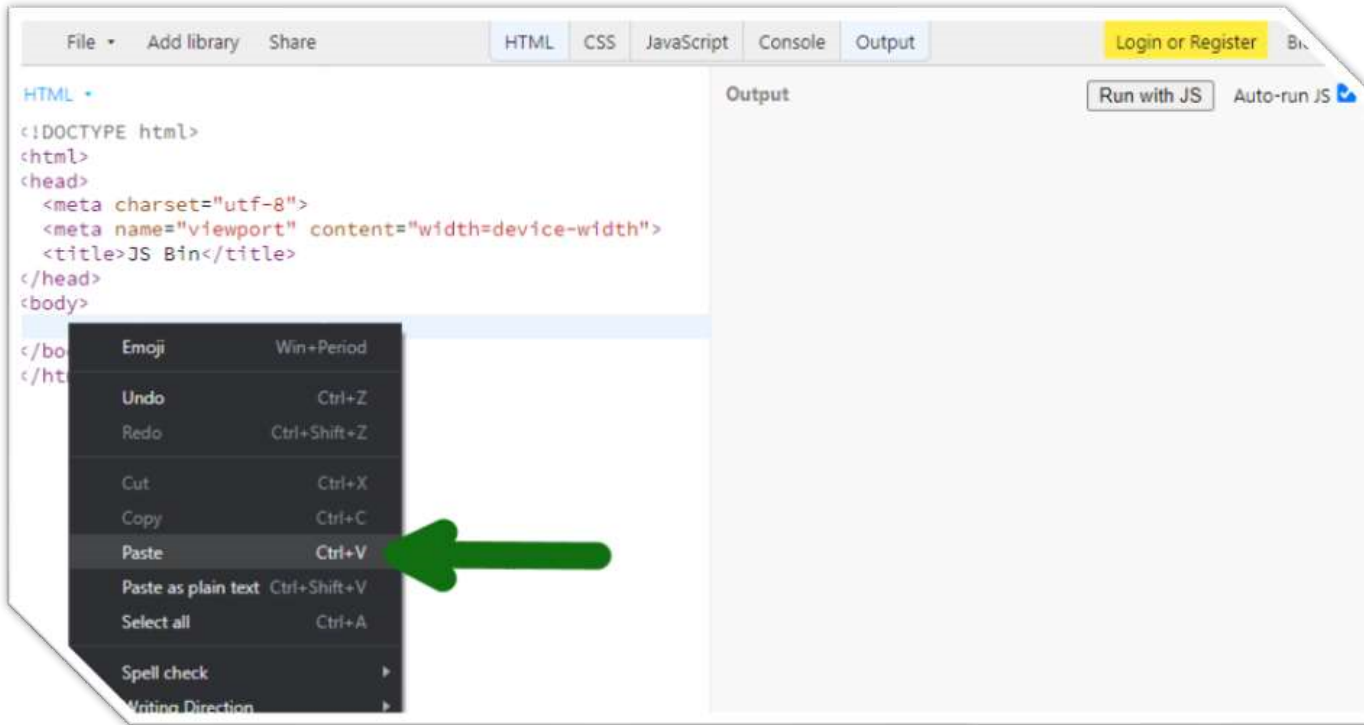

The screenshot shows a code editor interface with a context menu open over the code. The code in the editor is:


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>JS Bin</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

The context menu is open, and the 'Paste' option (Ctrl+V) is highlighted with a green arrow. Other options in the menu include 'Emoji', 'Undo', 'Redo', 'Cut', 'Copy', 'Paste as plain text', 'Select all', 'Spell check', and 'Writing Direction'.

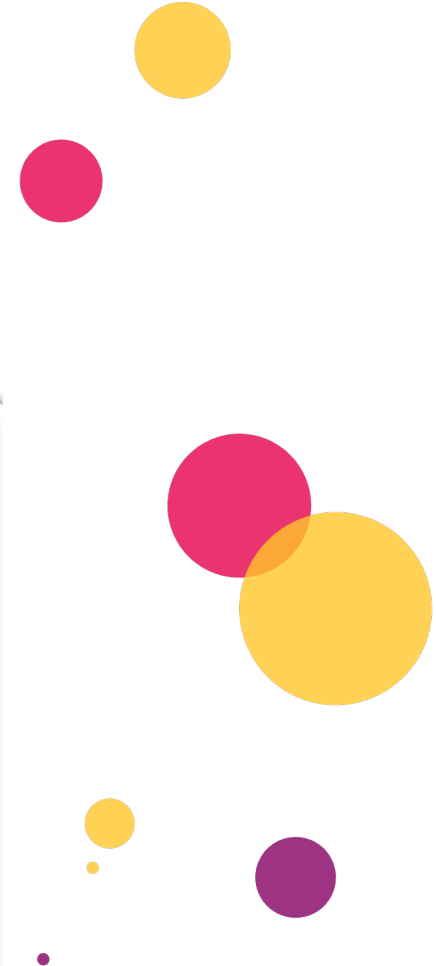


Hissə 3/4: Alınan kodu kənar sayta yerləşdirin

Hissə 3/4, addım 4/4: Nəticəni yoxlayın, ekranın sağ tərəfində Qlik Sense seçim paneli və sıx daşbord elementləri əmələ gəlməlidir. Bu, ekran məkanının məhdudlaşdırılması ilə bağlıdır

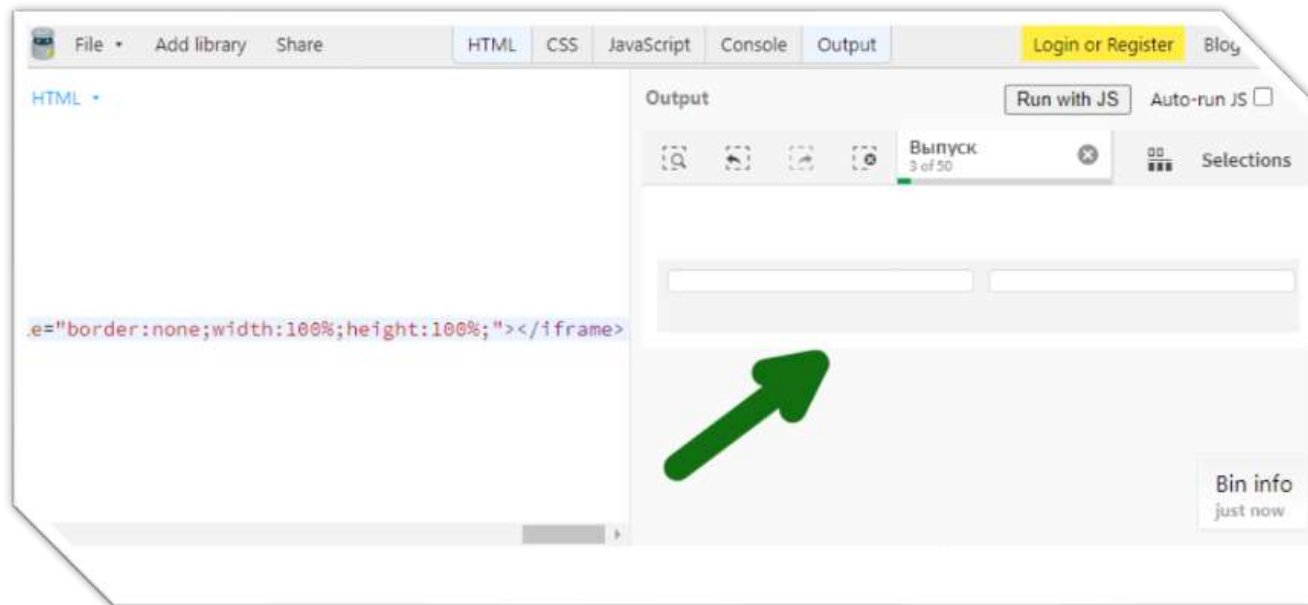


Hissə 4/4: Yerləşdirilən elementin təsvir parametrlərinin kökləyin

Hissə 4/4, addım 1/4: Məkanı artırmaq üçün ekranın sol tərəfindəki HTML redaktoru slayderini sol tərəfdəki ən qıraq tərəfə gətirməlisiniz

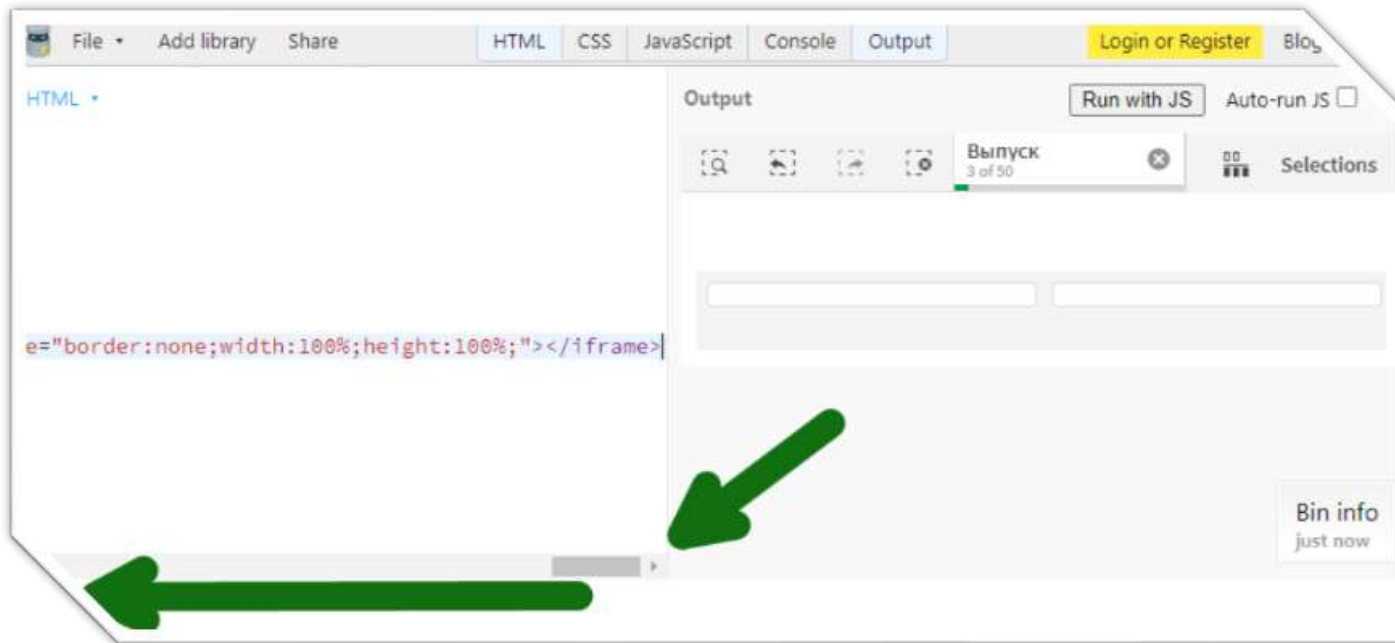

Hissə 4/4: Yerləşdirilən elementin təsvir parametrlərinin kökləyin

Hissə 4/4, addım 2/4: HTML redaktorunda <html> və <body> elementli sətirləri redaktə edin

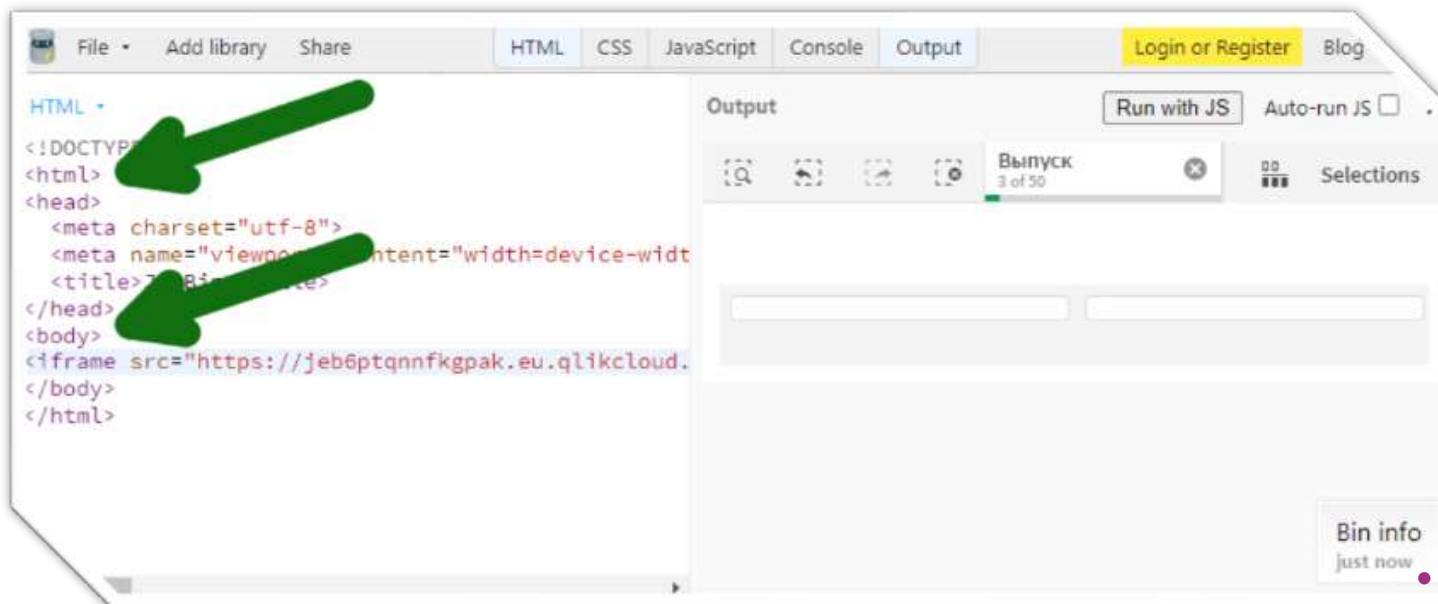


```
File • Add library Share HTML CSS JavaScript Console Output Login or Register Blog  
HTML •  
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
  <meta charset="utf-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">  
  <title>7.8: Birləşdirilmiş HTML </title>  
</head>  
<body>  
<iframe src="https://jeb6ptqnnfkgpak.eu.qlikcloud.com/iframe.html" width="100%" height="100%"></iframe>  
</body>  
</html>
```

The screenshot shows an HTML editor interface. The code is displayed in a monospace font. Two green arrows point to the opening tags of the <html> and <body> elements. The editor includes a menu bar with options like 'File', 'Add library', and 'Share'. There are also tabs for 'HTML', 'CSS', 'JavaScript', 'Console', and 'Output'. A 'Login or Register' button is visible in the top right corner. The 'Output' panel on the right shows a preview of the rendered HTML, which includes an iframe. The text 'Выпуск 3 of 50' and 'Bin info just now' are also visible in the interface.

Hissə 4/4: Yerləşdirilən elementin təsvir parametrlərinin kökləyin

Hissə 4/4, addım 3/4: Boşluq vasitəsi ilə dırnaq işarələri ilə birlikdə `style="height:95%"` üslub fraqmentlərini əlavə edin ki, müvafiq olaraq `<html style="height:95%">` və `<body style="height:95%">` alınsın

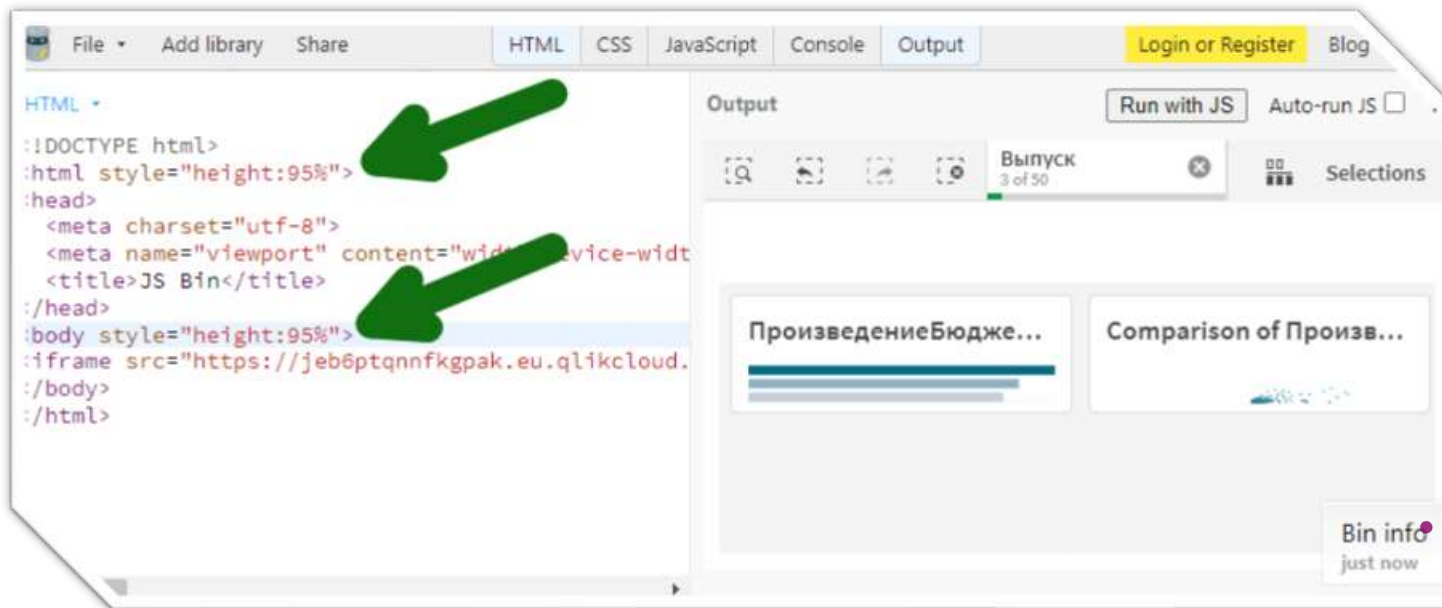

```
File • Add library Share HTML CSS JavaScript Console Output Login or Register Blog
HTML •
::!DOCTYPE html>
:html style="height:95%">
:head
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-widt
  <title>JS Bin</title>
:/head>
:body style="height:95%">
:iframe src="https://jeb6ptqnnfkgpak.eu.qlikcloud.
:/body>
:/html>
```

Output

Run with JS Auto-run JS


Выпуск 3 of 50 Selections

ПроизведениеБюдже... Comparison of Произв...

Bin info just now

Hissə 4/4: Yerləşdirilən elementin təsvir parametrlərinin kökləyin

Hissə 4/4, addım 4/4: Alınan nəticə – kənar bir saytda quraşdırılmış tam işlək vəziyyətdə olan analitik dashboard kimi görünməlidir

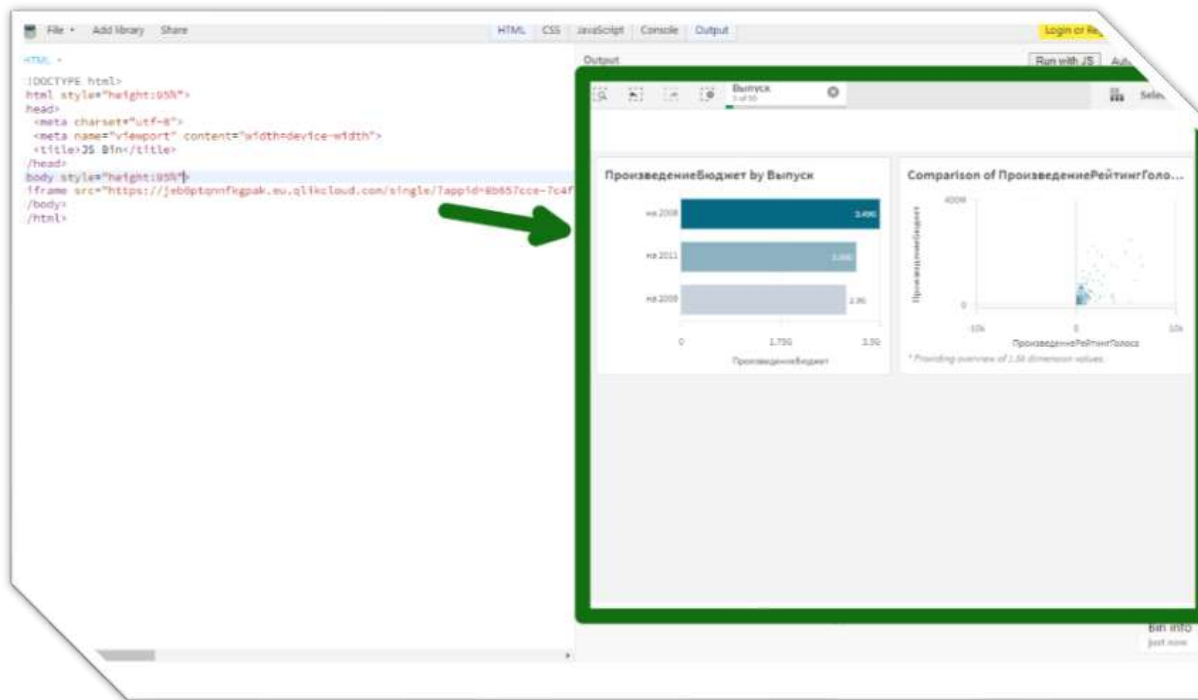

Qeydlər

Yerləşdirmə prosesi identifikasiyaya təsir göstərmir, buna görə də, quraşdırılan daşbord yalnız səhifəni açan İstifadəçinin həmin daşborda girişinin olduğu halda, və analitik sistemə daxili daşbordlu səhifəni açmazdan əvvəl daxil olduğu zaman işləyəcəkdir.

